


Liberar acesso IMAP



Atenção para o passo 1!

Para liberar acesso à sua conta através do protocolo IMAP, siga os seguintes passos:

1. Primeiramente, altere a senha única pelo site <https://id.usp.br/> na opção **Alterar senha** (mesmo que você lembre da sua senha). Caso você não lembre da senha atual clique em **Esqueci minha senha**;
2. Fazer login na sua conta Google IME através do link <https://email.usp.br> utilizando seu endereço de e-mail e a senha única;
3. Estando logado, acessar o link <https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps> e na janela **Aplicativos menos seguros** marque a opção para **Ativar**;
4. Feche a janela **Aplicativos menos seguros** e na tela principal do e-mail clique no ícone de engrenagem ⚙ (canto superior direito da tela) e em seguida clique em **Configurações**;

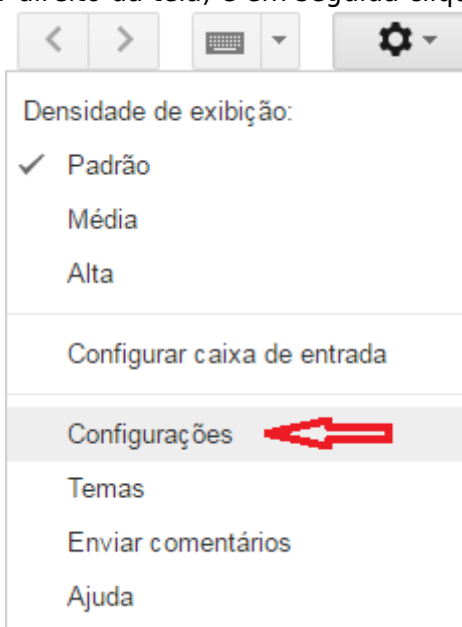



5. Clique na aba **Encaminhamento e POP/IMAP** e marque a opção **Ativar IMAP** (caso prefira utilizar POP, marque a opção **Ativar POP para todos os e-mails. NÃO RECOMENDAMOS UTILIZAR POP**). Depois clique em **Salvar alterações**;

Gerar Marcadores Caixa de entrada Contas e importação Filtros e endereços bloqueados **Encaminhamento e POP/IMAP** Bate-papo Labs Off-line Temas

Encaminhamento:
[Saiba mais](#)
Adicionar um endereço de encaminhamento
Dica: Você também pode encaminhar apenas alguns dos seus e-mails criando um filtro

Download por POP:
[Saiba mais](#)
1. Status: O POP está desativado
☐ Ativar POP para todos os e-mails
☐ Ativar POP para e-mails que chegarem a partir de agora
2. Quando as mensagens são acessadas com o POP: manter cópia do E-mail de Universidade de São Paulo na Caixa de entrada
3. Configure seu cliente de e-mail (por exemplo, Outlook, Eudora, Netscape Mail)
[Instruções de configuração](#)

Acesso IMAP:
(acessar o E-mail de Universidade de São Paulo a partir de outros programas usando IMAP)
[Saiba mais](#)
Status: **IMAP está ativado**
☒ Ativar IMAP 
☐ Desativar IMAP
Quando eu marcar uma mensagem como excluída em IMAP:
☒ Eliminação automática ativada - Atualizar o servidor imediatamente. (padrão)
☐ Eliminação automática desativada - Aguardar o cliente atualizar o servidor.
Quando uma mensagem for marcada como excluída e apagada definitivamente da última pasta IMAP visível:
☒ Arquivar a mensagem (padrão)
☐ Mover a mensagem para a Lixeira
☐ Excluir a mensagem imediatamente e de forma definitiva
Limites de tamanho de pasta
☒ Não limitar o número de mensagens em uma pasta IMAP (padrão)
☐ Limitar pastas IMAP para que não contenham mais do que esse número de mensagens 1.000
Configure seu cliente de e-mail (por exemplo, Outlook, Thunderbird, iPhone)
[Instruções de configuração](#)
 Salvar alterações Cancelar

Diferenças entre POP e IMAP

IMAP: O acesso é feito diretamente no servidor. As mensagens ficam no servidor e são acessadas pelo cliente. Caso você fique sem conexão com a internet, ficará sem acesso às mensagens (como se estivesse usando o webmail).

POP: O seu dispositivo vai baixar as mensagens localmente. É possível que você deixe uma cópia das mensagens no servidor, mas no geral, as mensagens são baixadas no seu dispositivo e são usadas localmente (ocupará muito mais espaço no dispositivo). Caso ocorra problema no dispositivo e você não tenha mantido cópia no servidor ou tenha um backup local, perderá todas as mensagens. As mensagens ficam acessíveis offline no dispositivo que foram baixadas.

Sugestão: Utilize IMAP: mais seguro e as mensagens ficam acessíveis a qualquer momento em qualquer dispositivo, bastando ter conexão com a internet. A razão do POP existir é que antigamente as pessoas conectavam na internet discada e as caixas de e-mail eram mais limitadas. Assim, elas baixavam as mensagens, desconectavam, respondiam e então depois de ter feito tudo, conectavam uma vez para enviar as mensagens da fila.

From:
<https://wiki.ime.usp.br/> - Wiki da Rede IME

Permanent link:
https://wiki.ime.usp.br/gsuite:liberar_acesso_imap

Last update: **2019-06-27 11:00**

