

Transferindo arquivos para a Rede IME

Para liberar o acesso de fora do IME, é preciso requisitá-lo antes, informando seu usuário para admin@ime.usp.br.

Para instruções sobre como se logar na Rede IME e rodar comandos remotamente, veja as [instruções do SSH](#).


Em todos os casos, usar:

- *Hostname* do servidor: `sites.ime.usp.br`
- Usuário: seu usuário na Rede IME
- Senha: sua senha na Rede IME

Transferindo arquivos no Windows usando WinSCP

Certifique-se que o computador está conectado à Internet.


Instale o programa [WinSCP](#). Uma tela de Login deve abrir junto à inicialização do programa.

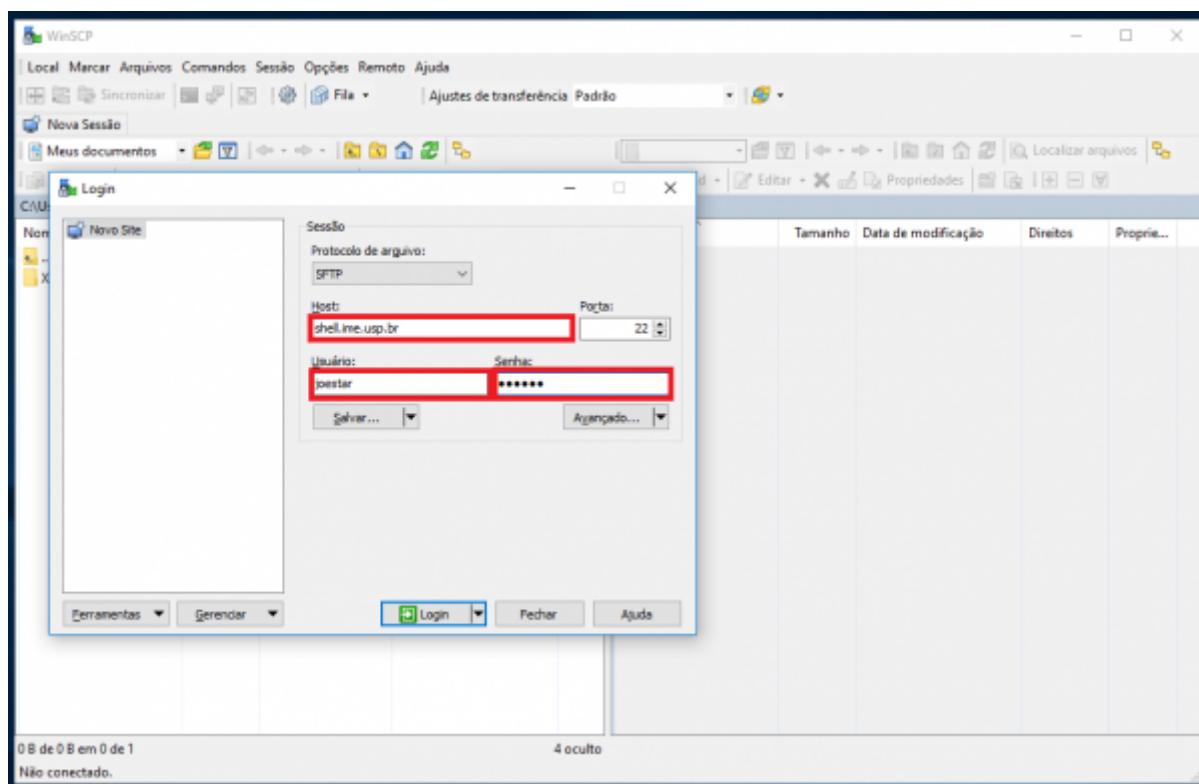

O botão **Salvar...** é uma opção para salvar o usuário e domínio para utilizações futuras (a senha pode ser salva também, contudo o próprio programa não o recomenda - se o fizer, faça somente em um computador privado). No diálogo aberto, há opção de criar atalho na Área de Trabalho para facilitar.

Após se conectar, os arquivos locais estarão à esquerda e os arquivos do servidor, no painel da direita. Para transferir arquivos, basta arrastar de um lado para o outro, ou selecionar o que quiser e utilizar os botões no lado inferior (*copy* e *move*). Tome sempre muito cuidado com o que estiver

fazendo!

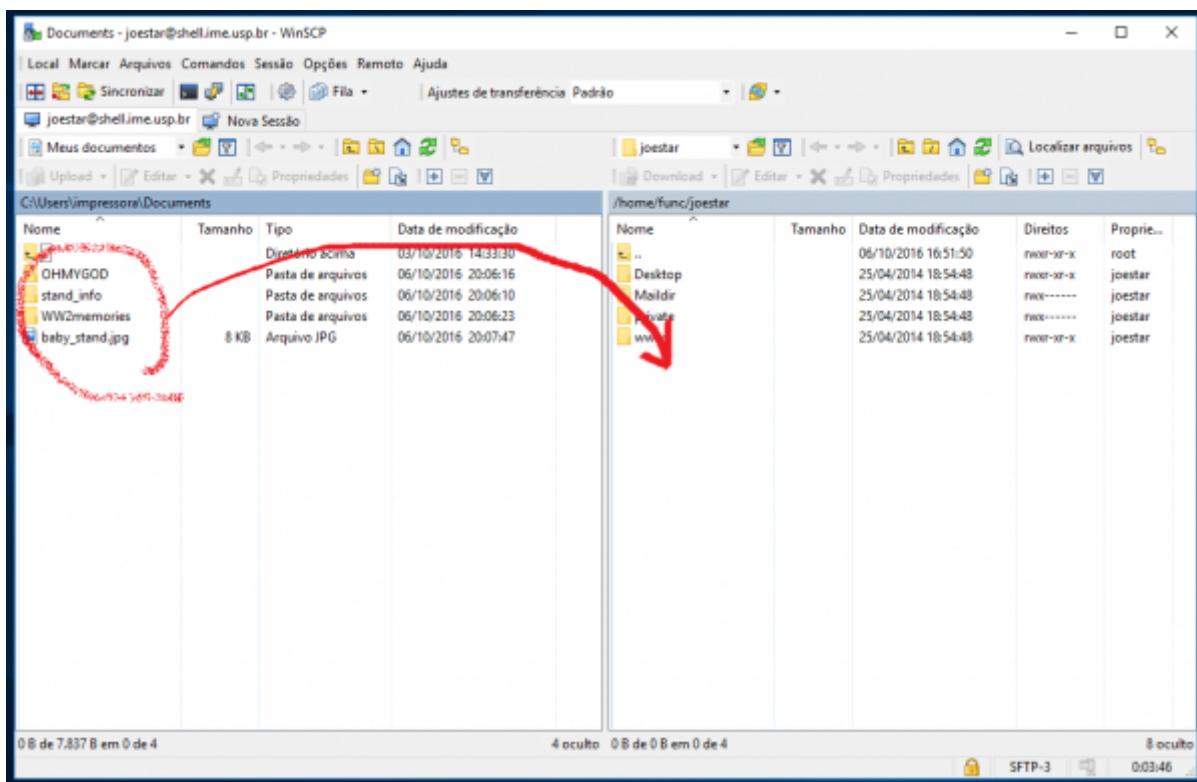

Transferindo arquivos com MacOS no modo gráfico

Sugerimos o programa Cyberduck, no modo SFTP - <https://cyberduck.io>.

Transferindo arquivos com Linux no modo gráfico

A maioria dos navegadores de arquivo do Linux possuem uma opção “Conectar ao servidor” onde você pode preencher com:

- *Tipo* SSH ou SFTP, depende do navegador de arquivos.

Caso não encontre a opção de “Conectar ao servidor”, alternativamente você pode tentar digitar o caminho completo no navegador de arquivos, por exemplo:

```
sftp://sites.ime.usp.br/home/SEUGRUP0/SEUUSUÁRIO
```

e pressionar a tecla Enter. O sistema deve pedir seu usuário e senha.

Transferindo arquivos no Linux ou Mac usando scp

Abra um terminal e use o comando scp. Sua sintaxe é:

```
scp [opções] origem destino
```

Uma opção importante é -r, necessária para copiar diretórios inteiros. Essa opção deve vir imediatamente após o scp. Exemplo:

```
scp -r origem destino
```

Origem e destino podem ser locais ou remotos. Localmente, digite o nome do arquivo ou diretório normalmente. Remotamente, o formato é:

```
"nome-do-usuário"@sites.ime.usp.br:caminho
```

O caminho pode ser dado a partir do diretório HOME (por exemplo: `usuario@sites.ime.usp.br:www/index.html`). Para digitar o caminho completo, comece com o caractere / (por exemplo: `usuario@sites.ime.usp.br:/home/posmac/usuario/www/index.html`).

Também podem ser usados caracteres coringa, como *.

Exemplos de scp

```
scp aula1.html rita@sites.ime.usp.br:www/aulas/
```

Transfere o arquivo `aula1.html`, que está no diretório atual de seu computador, para o diretório \$HOME/www/aulas da rede IME.

```
scp aula1.html rita@sites.ime.usp.br:
```

Transfere o arquivo `aula1.html` para o diretório \$HOME do usuário `rita` na rede IME. Note que **é preciso digitar os dois pontos**.

```
scp -r mac1234/ beto@sites.ime.usp.br:www/mac1234/
```

Transfere o diretório local `mac1234`, com todo o seu conteúdo, para o diretório `www/mac1234/` na rede IME, se esse diretório não existir ainda. (Ver também instrução sobre o comando `rsync`, abaixo, para sincronizar diretórios).

```
scp mac1234/* beto@sites.ime.usp.br:www/mac1234/
```

Transfere os arquivos imediatamente abaixo de `mac1234` para o diretório `www/mac1234/` na rede IME, caso este diretório já exista. (Ver também instrução sobre o comando `rsync`, abaixo, para sincronizar diretórios).

```
scp beto@sites.ime.usp.br:private/prova.tex provas/
```

Transfere o arquivo `provas.tex`, que está dentro do diretório `private/` na rede IME, para o computador local.

```
scp ~/transferencia/* manuel@sites.ime.usp.br:/tmp/transferencia/
```

Copia todos os arquivos que estão no diretório local `~/transferencia` para o diretório `/tmp/transferencia/` do servidor IME, com a conta de `manuel`. Note que a pasta deve existir, e o usuário `manuel` precisa ter permissão de escrita.

Para saber mais sobre o `scp`, digite em uma linha de comando: `man scp`.

Sincronizando diretórios com o Rsync

O comando `scp` é melhor para transferir arquivos uma vez só. Caso você esteja sempre editando vários arquivos em um diretório e sincronizando-o com outro computador, o comando `rsync` atenderá melhor as suas necessidades. A sintaxe básica é parecida:

```
rsync -r origem/ destino/  
  
# exemplo do computador local para a rede IME  
rsync -r webpage/ usuario@sites.ime.usp.br:www/  
  
# exemplo da rede IME para o computador local:  
rsync -r usuario@sites.ime.usp.br:/tmp/resultados/ pesquisa/resultados/
```

É importante digitar as barras no final, depois dos nomes dos diretórios. A opção `-r` transmite o conteúdo de diretórios recursivamente, assim como no `scp`. Uma vez que o comando termine, o conteúdo de `destino/` espelhará tudo que está em `origem/`.

O comando `rsync` é muito mais poderoso que o `scp`, mas também é mais complexo, e possui inúmeras opções. Destacamos algumas das mais interessantes:

- `-r`: Transmite o conteúdo de diretórios, recursivamente.
 - `-z`: Comprime os arquivos durante a transferência. Bom para Internet lenta.
 - `-P`: Mostra o progresso da transferência, e mantém transferências parciais para continuar depois.
 - `-u (--update)`: Só transmite arquivos que são mais novos na origem.
 - `-c (--checksum)`: Só transmite arquivos que são diferentes na origem.
 - `--delete`: Apaga arquivos no destino que foram apagados (ou não existem) na origem.
- Cuidado!**
- `-n`: Não transfere os arquivos nem altera nada; só mostra o que seria feito.

Para saber mais sobre `rsync`, consulte o `man rsync`, ou procure guias na Internet.

From:
<https://wiki.ime.usp.br/> - Wiki da Rede IME

Permanent link:
https://wiki.ime.usp.br/tutoriais:como_transferir_arquivos_via_ssh?rev=1623668564

Last update: **2021-06-14 08:02**



